

CHURRASQUEIRA INVITA INOX GÁS 55 CM

i-BBQ-2Q-55-XX-NHUA

Dimensões do Produto

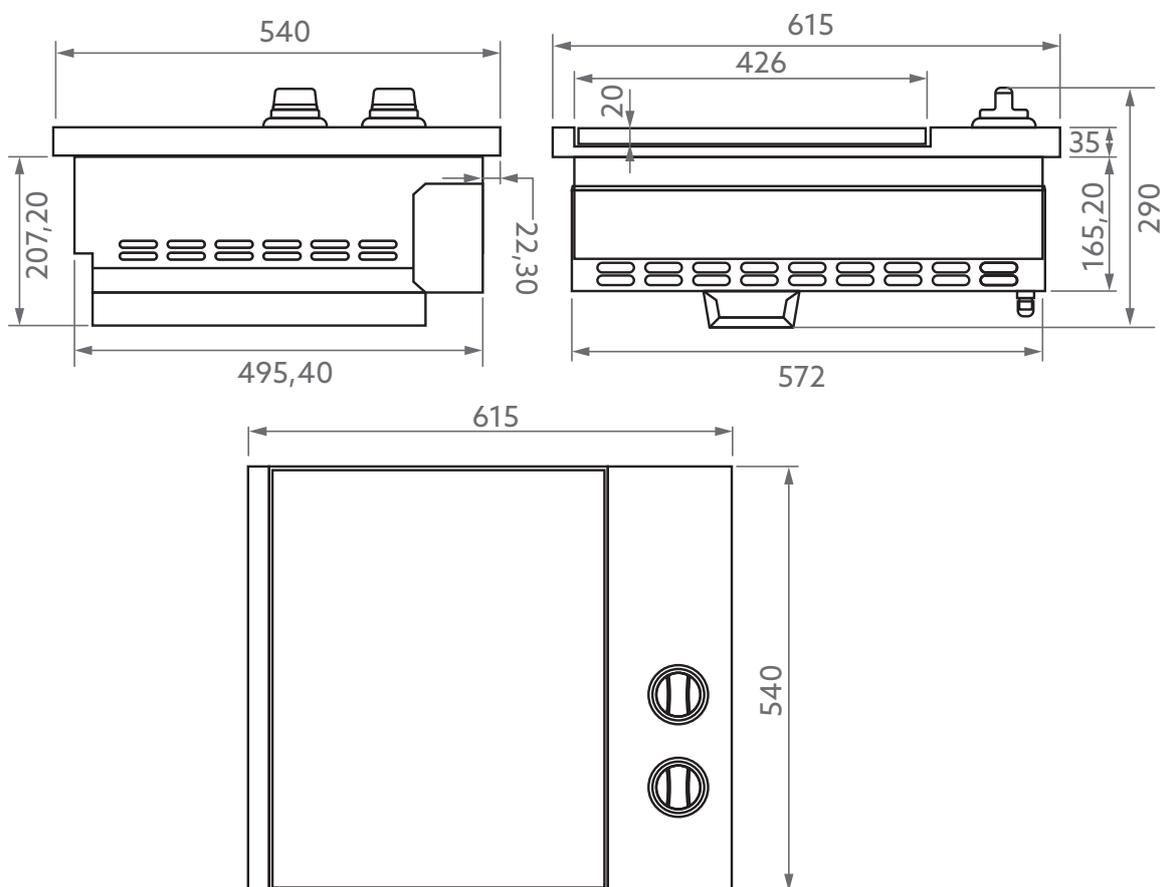


Diagrama de Instalação


Medidas em Milímetros

Requisitos de Espaço e Localização

A instalação desse produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanentemente, protegido de correntes de ar. O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente e a umidade produzida nos processos de cozimento.

Recomendações e Dimensão do Nicho

Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes a churrasqueira devem resistir a altas temperaturas.

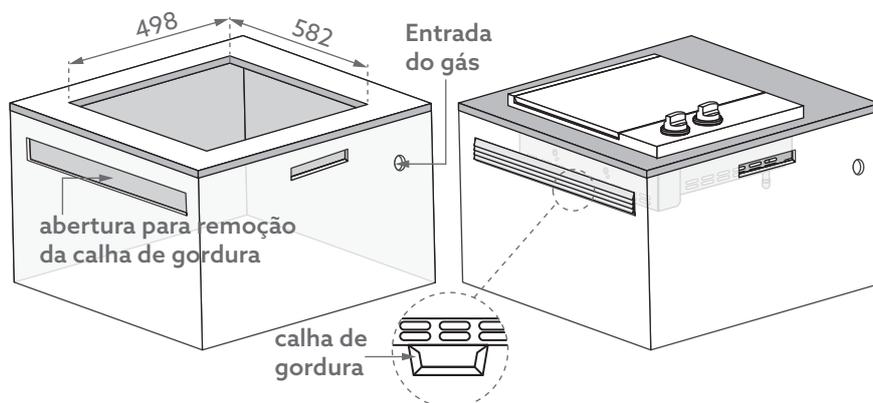

⚠️ ADVERTÊNCIA

NÃO utilize materiais combustíveis (Ex.: Madeira) para produzir o nicho da churrasqueira, os materiais empregados devem suportar altas temperaturas, recomendamos a utilização de alvenaria com materiais refratários.

Nicho Cilindro de Gás


O cilindro (botijão) de gás e o sobressalente não devem ser armazenados diretamente sob a churrasqueira, instale-o a direita da churrasqueira, em caso de armazenamento em uma subestrutura, observe as seguintes instruções de instalação:

- Instale-o em uma subestrutura com abertura separada à direita da churrasqueira, com uma abertura de ventilação desobstruída a 127 mm na parte superior. A abertura deve ser de pelo menos 130 cm² para o cilindro (botijão) de gás até 9 kg ou 195 cm² para o cilindro (botijão) de gás com mais de 9 kg.

Diagrama de Instalação

Medidas em Milímetros

- A subestrutura requer uma abertura de ventilação desobstruída adicional que esteja a 25,4 mm do piso. A borda superior não deve estar a mais de 127 mm do piso. A abertura deve ser de pelo menos 65 cm² para o cilindro (botijão) de gás até 9 kg ou 100 cm² para peso superior a 9 kg. Cada abertura deve ser grande o suficiente para acomodar uma haste de 32 mm de diâmetro. Uma porta de fácil abertura pode ser usada na subestrutura o cilindro (botijão) de gás, desde que não possa ser travada.

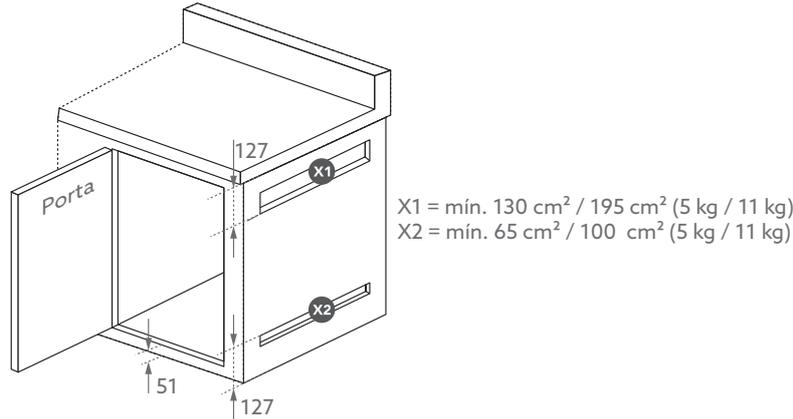

NOTA: Furação para passagem do flexível metálico de gás. Recomendamos que um registro de gás esteja instalado em local de fácil acesso, posicionado fora do nicho da Churrasqueira em uma distância segura do fogo para manuseio em segurança em caso de acidentes.

Conexão de Alimentação de Gás

! IMPORTANTE:

O produto é equipado com um tubo metálico flexível com porca de conexão 3/8" cônica, localizado no lado direito na parte traseira, para conexão de gás. Que deverá ser feita com mangueira metálica flexível com conexão para a porca de 3/8" cônica. Antes da conexão, certifique-se de que não há sujeira na válvula do botijão de gás, do regulador, do queimador e das saídas do queimador. Se a mangueira for substituída, ela deve estar fixadas às conexões do produto e do regulador, de maneira que não haja vazamento de gás. Após a instalação da Churrasqueira, para a verificação de vazamentos: Colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas; Se houver formação de bolhas, refaça a operação ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor INVITA.